



PROFESSZIONÁLIS STOPPERÓRA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Modell: C5103

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a professzionális stopperórát. A termék tervezése és gyártása a legnagyobb gondossággal történt. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és jól őrizze meg a további használatra.

JELLEMZŐK

Kétsoros kijelző
1/100 másodperces stopperóra akár 10 órán át 99 kör/split leolvasásig
30 korábbi kör/megosztás memória
Kettős energiaellátás (2 x LR44 elem és napenergia) Vízálló
Billentyűhang funkció

TERMÉKLEÍRÁS




1. [**RECALL**] gomb
2. [**SPLIT-RESET**] gomb
3. LCD
4. Napelem
5. [**START-STOP**] gomb

FUNKCIÓMÓDOK


Köridő üzemmód

1. **LAP** ikon
2. Körszám
3. Stopperóra
4. Kulcshang ikon
5. Köridő



Osztott idő mód

1. **SPLIT** ikon
2. Osztott szám
3. Stopperóra
4. Osztott idő



Visszahívás mód


1. Kör- és osztásszám
2. **RECALL** ikon
3. Osztott idő
4. Köridő



KÖRIDŐ MÉRÉS

- A "**LAP**" üzemmód az előző leolvasástól számított időintervallumot jeleníti meg. Minden egyes leolvasáskor a köridő nulláról kezdődik.
- A stopperóra akár 99 kör leolvasására is képes, és akár 10 órát is mérhet. 99 kör vagy 9:59'59"99 maximális idő után a kijelző a 00 kör vagy 00'00"0000-nál kezdődik újra.
- A stopperóra csak az előző 30 kör adatait rögzíti. Például, ha 3 kört szeretne mérni:

1. Nyomja meg a [**RECALL**] gombot a LAP üzemmód kiválasztásához, a "**LAP**" ikon megjelenítésével.
2. Nyomja meg a [**SPLIT-RESET**] gombot az érték visszaállításához, ha szükséges.
3. Nyomja meg a [**START-STOP**] gombot az 1. esemény idejének méréséhez.
4. Nyomja meg a [**SPLIT-RESET**] gombot az 1. kör, a 2. kör és a 3. kör idejének rögzítéséhez, amikor minden egyes eseménynél

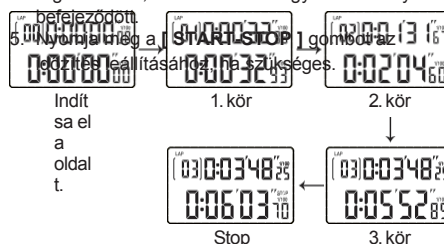

Megjegyzés:

A következő kép a köridőmérés módját mutatja.



OSZTOTT IDŐ MÉRÉSE


- Az "**SPLIT**" üzemmódban az esemény kezdetétől számított idő halmozódása jelenik meg. Minden egyes leolvasáskor a split a teljes időtartamot mutatja.

eltöltött idő.

- A stopperóra akár 99 osztott leolvasásra is képes, és akár 10 órát is mérhet. 99 osztás után vagy a maximális idő 9:59'59"99, a kijelző 00 split vagy 00'00"0000-nál kezdődik újra.
- A stopperóra csak az előző 30 osztás adatait rögzíti.


Például, ha 3 osztást szeretne mérni:

1. Nyomja meg a [**RECALL**] gombot az SPLIT üzemmód kiválasztásához, a "SPLIT" ikon megjelenítésével.
2. Nyomja meg a [**SPLIT-RESET**] gombot az érték visszaállításához, ha szükséges.
3. Nyomja meg a [**START-STOP**] gombot az 1. esemény idejének méréséhez.
4. Nyomja meg a [**SPLIT-RESET**] gombot az 1. osztás, 2. osztás és 3. osztás idejének rögzítéséhez, amikor az egyes események befejeződnek.
5. Nyomja meg a [**START-STOP**] gombot az időzítés leállításához, ha szükséges.

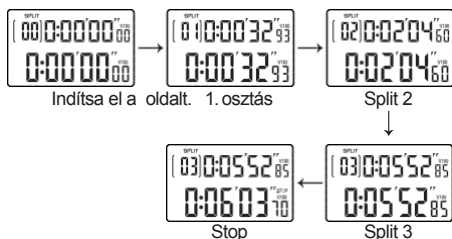

Megjegyzés:

A következő kép az osztott idő mérésének módját mutatja.



KÖR- ÉS KÖRREKORDOK FELIDÉZÉSE

1. Vegye fel a kör/részidő rekordokat a "LAP (SPLIT) IDŐMÉRÉS" szakaszok szerint.
2. A mérési időszak alatt vagy a mérés leállításakor nyomja meg a [**RECALL**] gombot a visszahívás üzemmódba való belépéshez, és csak akkor ellenőrizze a rekordokat, ha van legalább egy kör/szakasz rekord. A kör és a split együttesen jelenik meg.
3. Nyomja meg a [**SPLIT-RESET**] gombot a rekordok csökkenő sorrendben történő ellenőrzéséhez, vagy nyomja meg a [**START-STOP**] gombot a rekordok növekvő sorrendben történő ellenőrzéséhez.
4. Nyomja meg a [**RECALL**] gombot a visszahívási módból való kilépéshez.

Az 1. kör ideje Az
1. szakasz ideje

A 2. kör ideje A 2.
szakasz ideje

A 3. kör ideje A 3.
szakasz ideje

A KÖR- ÉS OSZTOTT REKORDOK TÖRLÉSÉHEZ

A mérés közben nyomja meg a [**START-STOP**] gombot a mérés leállításához, és nyomja meg a [**SPLIT-RESET**] gombot az adatok törléséhez.

A BILLENTYŰHANG BEÁLLÍTÁSÁHOZ

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [**RECALL**] gombot bármely üzemmódban anélkül, hogy elengedné, majd nyomja meg a [**START-STOP**] vagy [**SPLIT-RESET**] gombot a billentyűhang bekapcsolásához, miközben az LCD kijelzőn megjelenik a "K" ikon.



2. Ismétlje meg az 1. ismétlést a billentyűhang kikapcsolásához, a "K" ikon megjelenik eltűnik.

NAPELEMES PANEL

Elyeli a fénytjeljesítményt az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.


AKKUMULÁTORCSERE

Ha az LCD kijelzőn nem jelenik meg a kijelző, vagy ha a kijelző homályossá válik (különösen sötét környezetben), távolítsa el a készülék hátulján lévő csavarokat, és azonnal cserélje ki 2 új LR44 elemmel a polaritásról szóló információknak megfelelően.

Megjegyzés:

1. Az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése érdekében jobb, ha a napelemet megfelelő fényű környezetben helyezi ki.
2. Figyelem! Kérjük, hogy a használt készüléket vagy elemeket környezetkímélő módon eljuttatni.





© 2015 Chung's Electronic Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Rev-0 2015-7-13 2:55 P.M.